



Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	600 x 550 x 1.220 mm
Poids (avec chariot de transport)	57 kg
Puissance de chauffe	3 kW ¹ 11 kW ² 19 kW ³
Mode de chauffage	20 – 80 °C
Régulation	numérique
Pompe de bouclage	max 3,0 m ³ /h max. 5,5 m WS
Raccordement chauffage	VL/RL DN 25
Volumes MAG	10 litres
Pression de fonctionnement conseillée	1,5 – 2,0 bars (vanne de sécurité = 3,0 bars)
Indice de protection	IP 54
Alimentation en courant	¹ 230 V/50 Hz/1 ~ ^{2,3} 400 V/50 Hz/3 ~
Raccordement électrique	¹ Fiche à contact de terre latéral ² CEE 16 A ³ CEE 32 A

mobiheat MH19.1M
Chauffage électrique mobile 3/11/19 kW

Propriétés

Le **chauffage électrique mobile MH19.1M** est une centrale de chauffe électrique compacte prête à l'emploi pour une utilisation universelle en tant que chauffage de secours ainsi que pour des travaux sur le générateur de chaleur, pour la protection contre le gel ou en cas de précaution/première montée en température par ex. pour éviter qu'une pompe à chaleur géothermique ne givre.

Possibilité de branchement sur n'importe quelle alimentation électrique, la puissance de chauffage (3/11/19 kW) s'y adapte.

Le MH19.1M est directement relié au réseau de conduites (système de chauffage) du bâtiment. L'approvisionnement de chaleur est ainsi rétabli rapidement et de manière confortable.

Le chariot de transport rend l'appareil très mobile et permet une installation variable. Il est utilisable en très peu de temps sur n'importe quel site et est prêt à fonctionner en quelques heures.



Fonction: Mode de chauffage

Conditions

Centrale de chauffage mobile entièrement prête à l'emploi avec MAG, pompe, système de réglage de la température et dispositifs technologiques de sécurité.

Fonctions:

- Mode de chauffage de 20 à 80 °C

Puissance 3-11-19 kW – Omnipotent dans l'alimentation	RG VK Chauffages électriques mobiles		
Équipement	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
Standard, triple connexion électrique	3981.00020	MH19.1M	2.900.00

**Compteur électrique**

Détails:	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• avec homologation MID et étalonné	3982.00010	MHSZ32	655,00

**Conduite de liaison de 2.800 mm**

Détails:	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• pour l'alimentation et le retour du chauffage, DN 25	3982.00020	MHABL25H	225,00

Caisse de transport en bois Dimensions (L x l x h) 1.000 x 830 x 1.440 mm

Détails:	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• pour les chauffages électriques mobiles	3982.00030	MHTK	465,00

Caisse de transport en bois Dimensions (L x l x h) 800 x 600 x 950 mm

Détails:	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• pour les aérothermes électriques mobiles	3982.00040	MHTKL	310,00

Rallonge électrique – 400 V 16 A

Détails:	Longueur	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• avec couvercle de protection	10 m	3982.00050	MHEVK1016	118,00
	20 m	3982.00060	MHEVK2016	179,00

Rallonge électrique – 400 V 32 A

Détails:	Longueur	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• avec couvercle de protection	10 m	3982.00070	MHEVK1032	210,00
	20 m	3982.00080	MHEVK2032	326,00

Rallonge électrique – 400 V 63 A

Détails:	Longueur	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• avec couvercle de protection	10 m	3982.00090	MHEVK1063	468,00
	20 m	3982.00100	MHEVK2063	789,00


Kit d'entretien thermoplongeurs

Détails:	Puissance	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• pour les chauffages électriques mobiles	3 kW	3983.00010	MH-EE-1250	77,00
	6 kW	3983.00020	MH-EE-1251	78,50
	8 kW	3983.00030	MH-EE-1252	86,50

Service-Set Heizstäbe

Détails:	Contenu du kit			
• pour MH19.x	2 thermoplongeurs de 8 kW			
	1 thermoplongeur de 3 kW			
	Puissance	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
	19 kW	3983.00032	MH-SET-1250	225,00

Détails:	Contenu du kit			
• pour MH20.x	2 thermoplongeurs de 6 kW			
	1 thermoplongeur de 8 kW			
	Puissance	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
	20 kW	3983.00034	MH-SET-1251	219,00

Détails:	Contenu du kit			
• pour MH40.x	5 thermoplongeurs de 8 kW			
	Puissance	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
	40 kW	3983.00036	MH-SET-1252	389,00

Pompes de bouclage

Détails:	Type	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
• Pompes de bouclage	25/60	3983.00040	MH-EE-0102	281,00
	25/70	3983.00050	MH-EE-0101	309,50


Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	600 x 550 x 1.220 mm
Poids (avec chariot de transport)	57 kg
Puissance de chauffe	3 kW ¹ 11 kW ² 19 kW ³
Mode de chauffage	20 – 80 °C
Régulation	numérique
Pompe de bouclage	max 3,0 m ³ /h max. 5,5 m WS
Raccordement chauffage	VL/RL DN 25
Volumes MAG	10 litres
Pression de fonctionnement conseillée	1,5 – 2,0 bars (vanne de sécurité = 3,0 bars)
Indice de protection	IP 54
Alimentation en courant	¹ 230 V/50 Hz/1 ~ ^{2,3} 400 V/50 Hz/3 ~
Raccordement électrique	¹ Fiche à contact de terre latéral ² CEE 16 A ³ CEE 32 A
Caisse de transport (L x l x h)	1.000 x 830 x 1.440 mm
Caisse de transport poids	81 kg

mobheat MH19.1

Chauffage électrique mobile

3/11/19 kW

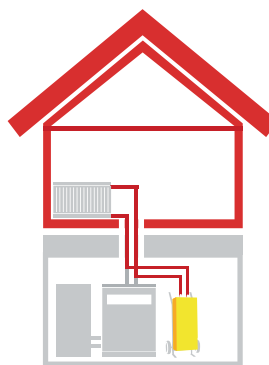
Propriétés

Le **chauffage électrique mobile MH19.1** est une centrale de chauffe électrique compacte prête à l'emploi pour une utilisation universelle en tant que chauffage de secours ainsi que pour des travaux sur le générateur de chaleur, pour la protection contre le gel ou en cas de précaution/première montée en température par ex. pour éviter qu'une pompe à chaleur géothermique ne givre.

Possibilité de branchement sur n'importe quelle alimentation électrique, la puissance de chauffage (3/11/19 kW) s'y adapte.

Le MH19.1 est directement relié au réseau de conduites (système de chauffage) du bâtiment. L'approvisionnement de chaleur est ainsi rétabli rapidement et de manière confortable.

Le chariot de transport rend l'appareil très mobile et permet une installation variable. Il est utilisable en très peu de temps sur n'importe quel site et est prêt à fonctionner en quelques heures.


Fonction: Mode de chauffage
Conditions

- Livraison et enlèvement
- Conduite de liaison de 2.800 mm comprise
- Le transport se fait dans une caisse de protection
- Délai de livraison: dans les 48 heures !
- Facturation au jour près après écoulement de la location hebdomadaire de base
- Les dates de livraison et de résiliation sont facturées comme des journées de location !

Puissance 3-11-19 kW - Omnipotent dans l'alimentation	RG DL Chauffages électriques mobiles		
Condition de location	Référence	Référence usine	Prix/net CHF
Location de base hebdomadaire (7 jours)	3985.00010	MH19.1V	565,00
Jour de location supplémentaire (à partir du 8ème jour)	3985.00020	MH19.1VT	44,00